

# ReQup<sup>®</sup>-Floor



## Fiche entretien

Destinée aux professionnels et utilisateurs

A conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure

**AVIS**  
TECHNIQUE  
19/17-148



## 1. Entretien son ReQup®-Floor

Le ReQup®-Floor est un appareil en contact avec les eaux grises ménagères, peu polluantes. Grâce à la grille anti cheveux, l'échangeur reste relativement propre, tout au long de son cycle de vie.

Cependant, au fil des années, et sans entretien, une diminution de son efficacité peut être constatée.

Nous conseillons l'entretien du ReQup®-Floor à l'aide d'un détergent **à base savonneuse**.

*L'emploi de produits abrasifs, acides ou fortement chlorés, est proscrit.*

*Attention à la compatibilité des produits nettoyants utilisés avec le cuivre.*

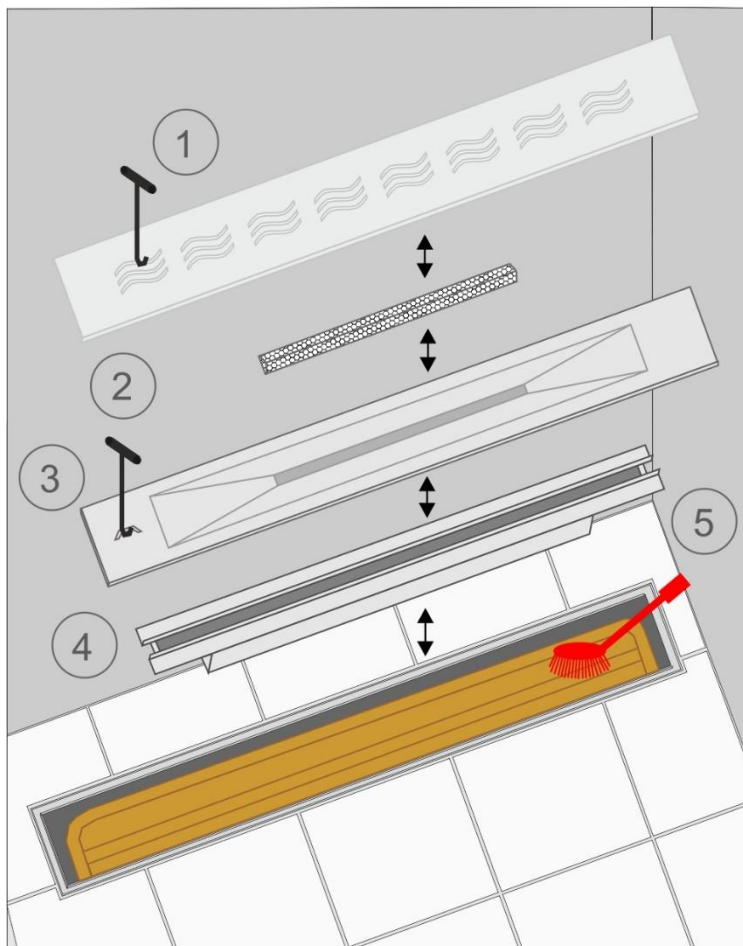
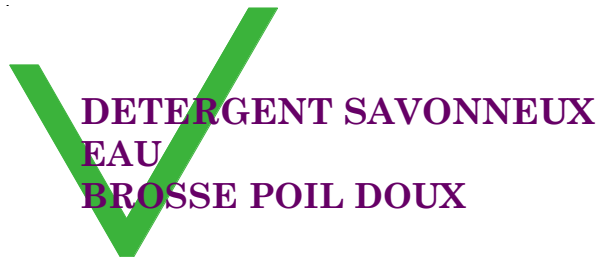


Fig. 1  
Schéma des étapes de nettoyage

- 1) Enlever la grille d'évacuation du ReQup®-Floor. Vous pouvez le faire aisément avec le crochet livré avec le système.
- 2) Prendre et nettoyer la grille anti cheveux. Enlever les cheveux qui sont retenus par la grille. Vous pouvez la rincer sous l'eau. Utiliser éventuellement une brosse en frottant délicatement dessus.
- 3) La plaque siphon et le siphon peuvent être libérés en appuyant dessus. Utiliser le crochet pour le retirer dans son ensemble.
- 4) Rincer le siphon à l'eau claire. Utiliser éventuellement une brosse en frottant délicatement.
- 5) Inspecter l'échangeur et rincer à l'eau claire. Utiliser éventuellement une brosse en frottant délicatement dessus. Rincer à nouveau à l'eau claire. Pour tous produits nettoyants utilisés, vérifier toujours la compatibilité avec le cuivre et inox.
- 6) Replacer les différentes parties en respectant l'ordre des points 1 à 5 à sens inverse.